


REFLECTOR™ Enhancer

PODNI SUSTAV

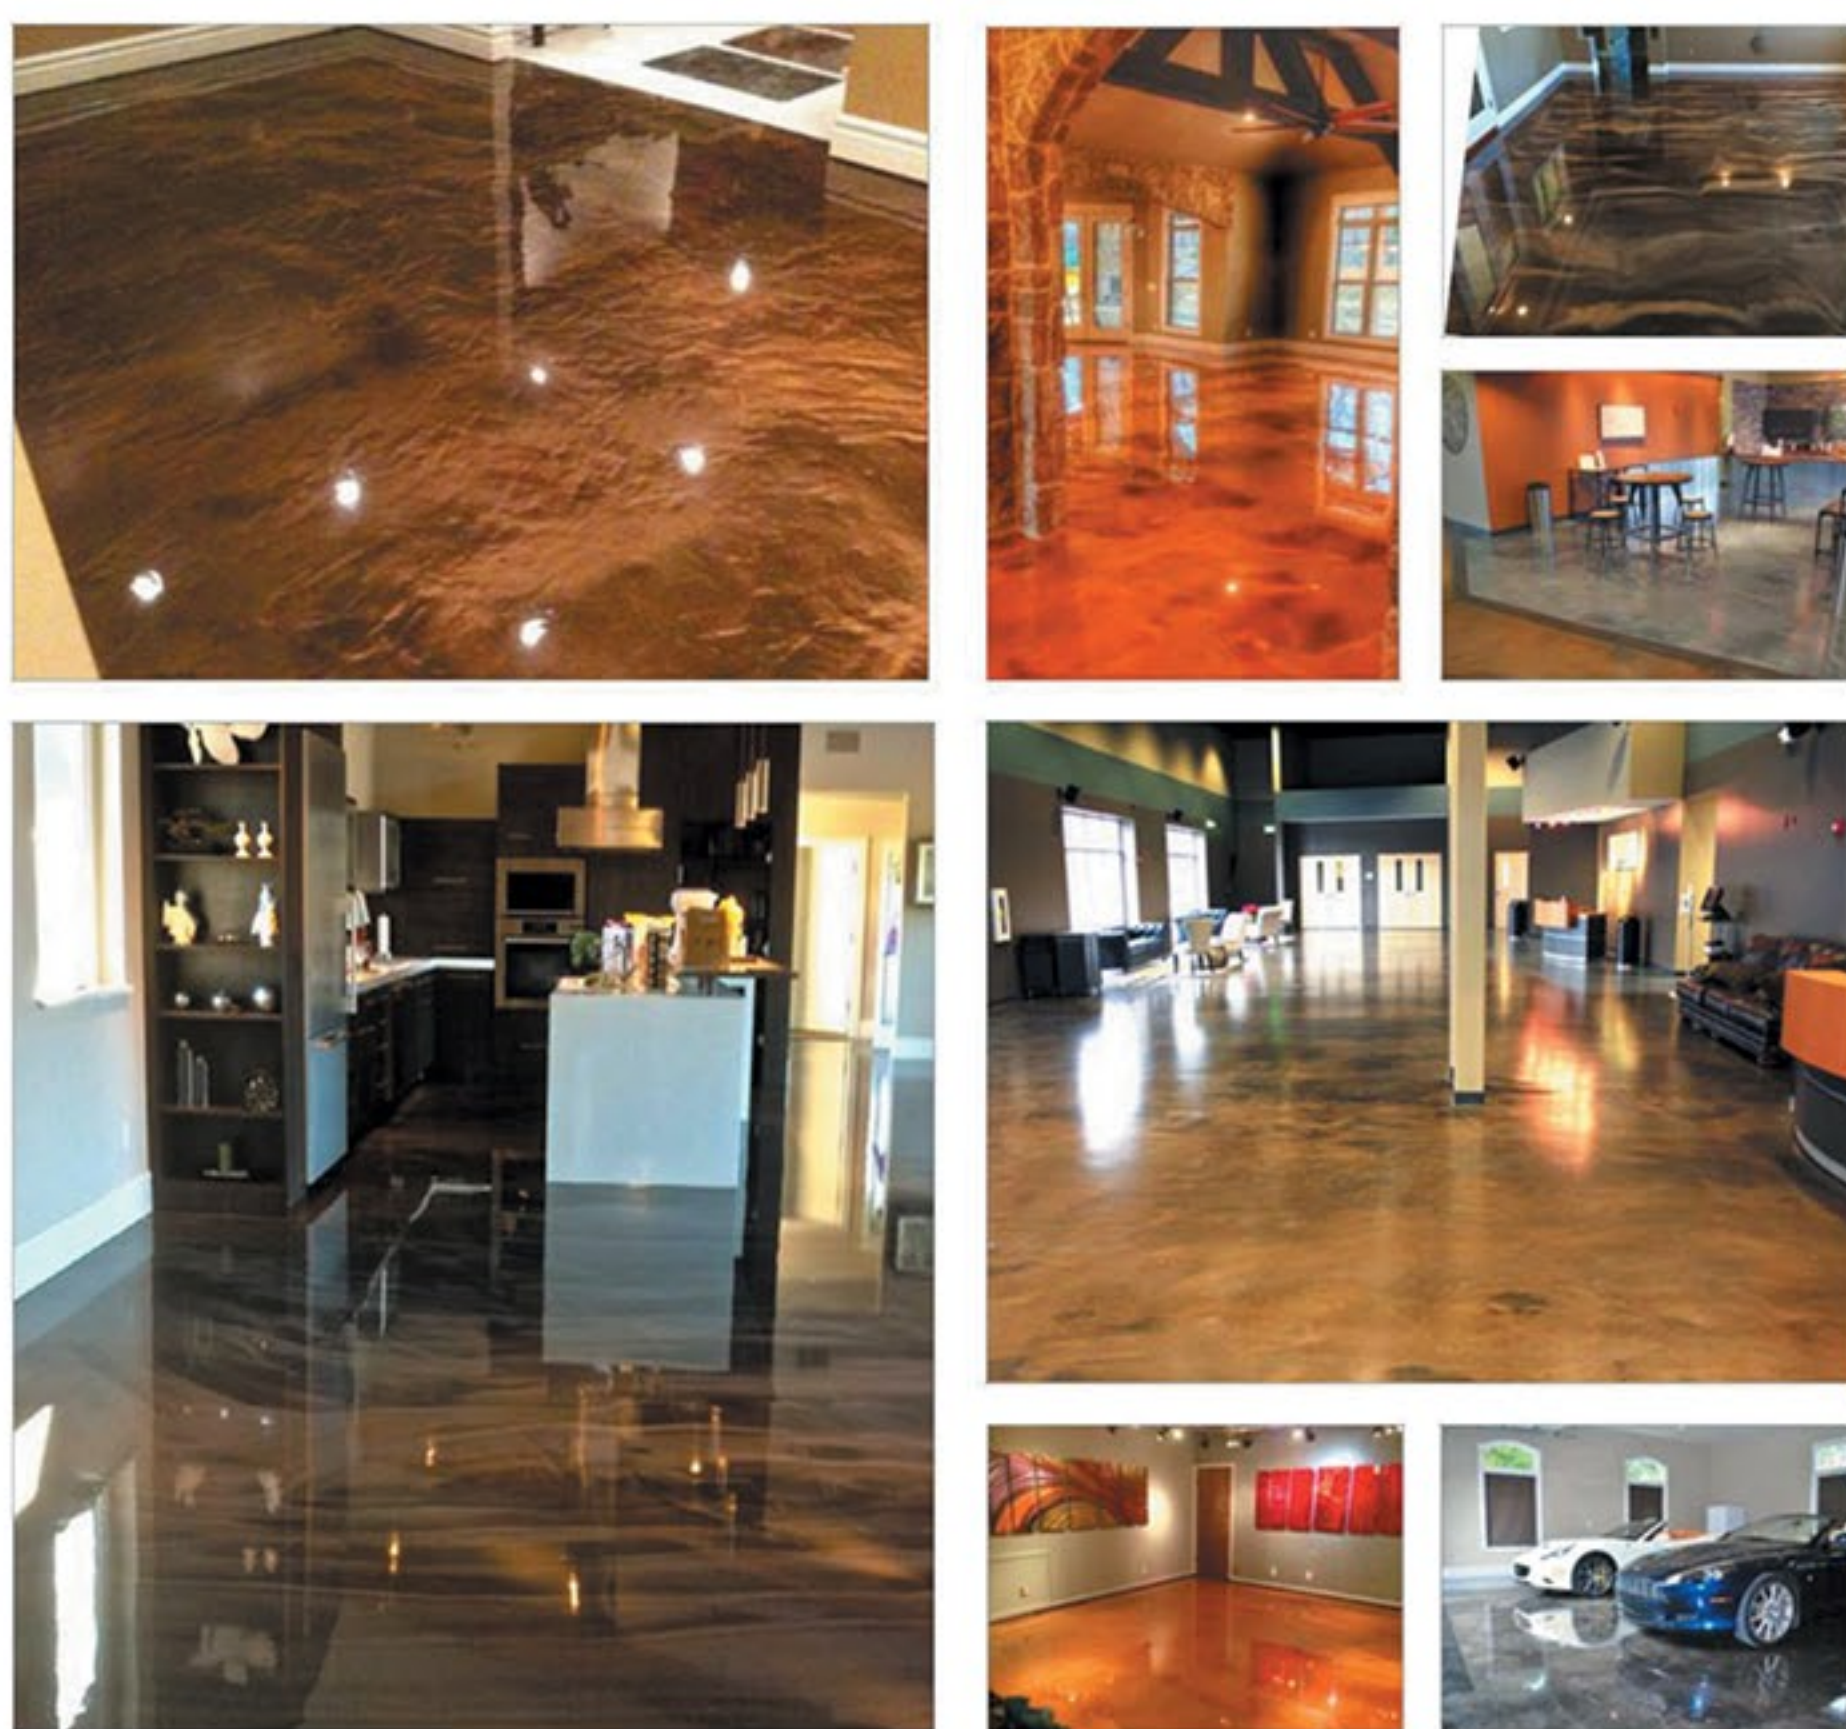

Projektirane površine i podovi visokih performansi

REFLECTOR™ Enhancer podni sustav

je specijalni, visokokvalitetni, samonivelirajući, podni sistem. Projektiran za stambene i poslovne namjene gdje je potreban izdržljiv, dugotrajan, estetski jedinstven, jednostavan za održavanje i potpuno prilagođeni pod. Zbog jedinstvene i neponovljive prirode ovih sustava podnih obloga, prije postavljanja ili specifikacije, obratite se tehničkom predstavniku.

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE

- Trgovine
- Trgovački centri
- Automobilske salone
- Restorani i kafići
- Hoteli i casino
- Umjetničke galerije i muzeji
- Kolegijalni i profesionalni sportski centri

PREDNOSTI

- Lako održavanje
- Estetska poboljšanja
- Otpornost na tvrdoću i habanje
- VOC slobodan - CA 01350 usklađenost kakvoće zraka
- Otpornost na mrlje i kemikalije
- Antibakterijski
- Mat ili glatki završetak
- Dostupno brzo postavljanje
- Posebne boje mogu odgovarati traženom dizajnu

PREGLED SPECIFIKACIJE

- Naziv: REFLECTOR™ Enhancer podni sustav
- Završetak: Glatko ili mat
- Izolirana debljina: @ 1 do 1,5 mm
- Priprema površine i daljnje upute potražite od izvođača radova.
- Izvođač: Lelas uslužni obrt, info@lelas.hr

PALETA BOJA




NAPOMENA: Boje prikazane na ovom tehničkom dokumentu možda ne pokazuju točnu boju. Obratite se predstavniku tehničke podrške za točniji uzorak određene boje.

FIZIČKA SVOJSTVA

(@ 73°F / 23°C, 7 sušenja podloge)

SVOJSTVO	TEST	REZULTAT
VOC sadržaj	N/A	0 g/l
Tvrdoća po Shoreu	ASTM D-2240	82
Apsorpcija vode (2hr kuhanja)	ASTM D-570	0.03 %
Toksičnost	N/A	Nema*
Temperaturna izobličenja	ASTM D-648	130 F / 55 C
Kompresivna snaga	ASTM D-695	855 bar
Vlačna čvrstoća	ASTM D-638	234 bar
Snaga savijanja	ASTM D-790	296 bar
Otpornost na habanje **	ASTM D-4060	4 mg gubitka
Granica dispozicije	ASTM C-882	100% neuspjeh betona
Zapaljivost	ASTM D-635	Samogaseći
Stopa širenja plamena	ASTM E-84	Klasa A
Granica razvlačenja	ASTM D-638	6.1 %
Ocjena	ASTM E-96-13	>0.25 @ 0,4mm Klasa 1
Kemijska otpornost	Kontaktirajte izvođača za dijagram	
Koeficijent trenja	Prilagođeno po zahtjevu. Obično 0.50 do 0.80	
COF smjernice:	ADA ravna površina	0.60
	ADA istaknute površine	0.80
	OSHA	0.50
	NFPA	0.68

* FDA & USDA prihvatljiv ** CS-17 kotači, 1 KG opterećenje, 1,000 ciklusa

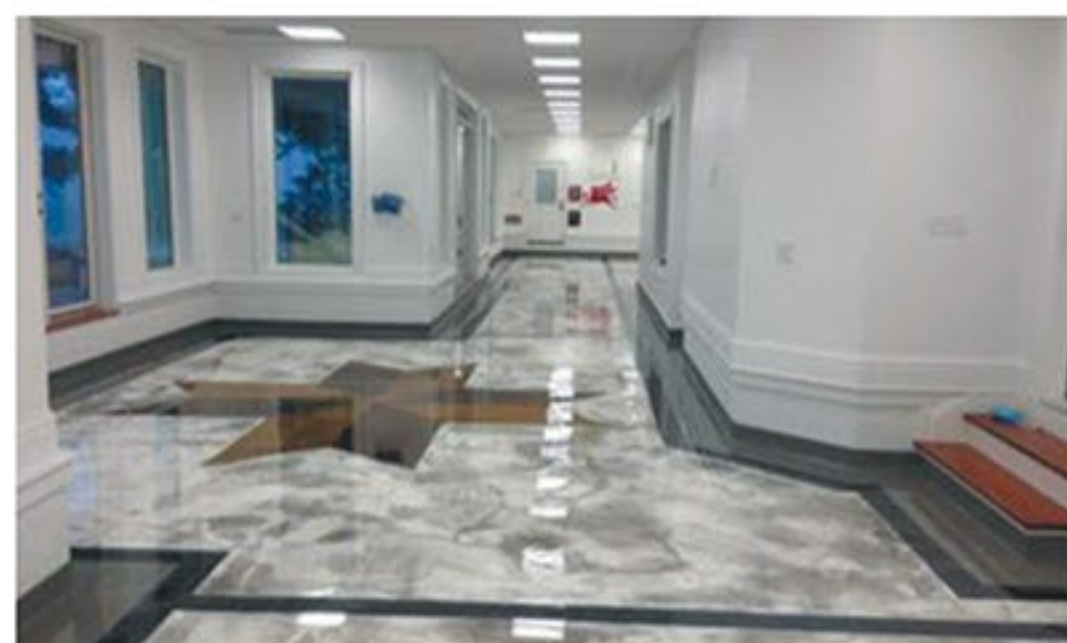

Projektirane površine i podovi visokih performansi

Lelas Uslužni Obrt
 Marijana Celjaka 152
 44000 Sisak, Hrvatska
 Telefon: +385 99 509 6566
 E-mail: info@lelas.hr
 www.lelas.hr
 f Lelas uslužni obrt

Ovdje su informacije za opće upoznavanje kako bi smo vam pomogli u određivanju jesu li naši proizvodi pogodni za vaše specifične zahtjeve. Naši proizvodi namijenjeni su prodaji komercijalnim ili industrijskim kupcima. Potrebno je da korisnici pregledaju i preispitaju svoje proizvode prije upotrebe kako bi se zadovoljili sadržaj i prikladnost za aplikacije za koje namjeravate koristiti naše proizvode. Ništa u ovom dokumentu neće predstavljati jamstvo o prodaji ili prikladnost za određenu svrhu, niti zamjenu naših materijala i ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za slučajnu ili posljednu štetu.

CIJENA: _____ /m²