


HERMETIC™ Paramount HD

PODNI SUSTAV

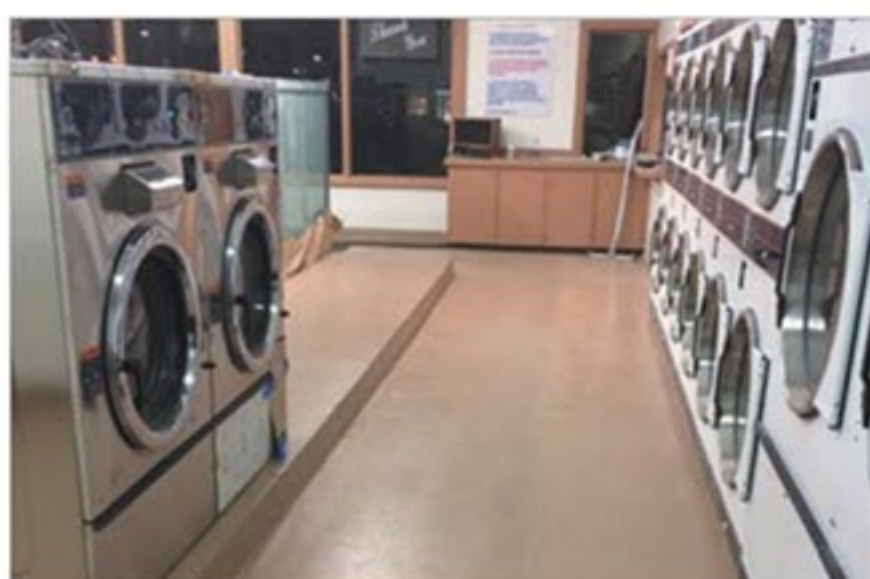

Projektirane površine i podovi visokih performansi

HERMETIC™ Paramount HD Floor je visokokvalitetni, namjenjen za najveće zahtjeve, s podlogom od epoksidnog maltera projektovan za industrijska područja. Izrađen za otpornost na ekstremnu abraziju, habanje i kemikalije.

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE

- Skladišta
- Proizvodna područja
- Automobilski servisi i garaže
- Područja s velikim i teškim prometom
- Mljekare, pivare, vinarije i područja s velikom oscilacijom temperature kao mesnice....

PREDNOSTI

- Lako održavanje
- Estetska poboljšanja
- Povećava snagu podloge
- Otpornost na habanje i tvrdoću
- VOC slobodan – CA 01350 usklađenost kakvoće zraka
- Otpornost na mrlje i kemikalije
- Brzo postavljanje dostupno, za uštedu vremena

PREGLED SPECIFIKACIJE

- Naziv: HERMETIC™ Paramount HD pod
- Izolirana debljina: @ 5,7 do 6,3 mm
- Priprema površine i sve ostale informacije zatražite od izvođača radova.
- Izvođač: Lelas Uslužni Obrt, info@lelas.hr

PALETA BOJA



NAPOMENA: Boje prikazane na ovom tehničkom dokumentu možda ne pokazuju točnu boju. Obratite se predstavniku tehničke podrške za točniji uzorak određene boje.

FIZIČKA SVOJSTVA

(@ 73°F / 23°C, 7 dana sušenja)

SVOJSTVO	TEST	REZULTAT
VOC sadržaj	N/A	0 g/l
Tvrdoća po Shoreu	ASTM D-2240	83 do 85
Apsorbicija vode (2hr kuhanja)	ASTM D-570	0.10 %
Toksičnost	N/A	Nema*
Temperaturna izobličenja	ASTM D-648	136 F / 54 C
Kompresivna snaga	ASTM D-695	1000 bar
Vlačna čvrstoća	ASTM D-638	227 bar
Snaga savijanja	ASTM D-790	303 bar
Otpornost na habanje **	ASTM D-4060	0.2 mg gubitak
Granica dispozicije	ASTM C-882	100% neuspjeh betona
Zapaljivost	ASTM D-635	Samogaseći
Stopa širenja plamena	ASTM E-84	Klasa A
Granica razvlačenja	ASTM D-638	3.2 %
Kemijska otpornost	Kontaktirajte izvođača za dijagram	
Koeficijent trenja	Prilagođeno po zahtjevu. Obično 0.80	
COF smjernice:	ADA ravna površina	0.60
	ADA istaknuta područja	0.80
	OSHA	0.50
	NFPA	0.68

* FDA & USDA prihvatljiv ** CS-17 kotači, 1 KG opterećenje, 1,000 ciklusa



Projektirane površine i podovi visokih performansi

Lelas Uslužni Obrt
 Marijana Celjaka 152
 44000 Sisak, Hrvatska
 Telefon: +385 99 509 6566
 E-mail: info@lelas.hr
 www.lelas.hr
 f Lelas uslužni obrt

Ovdje su informacije za opće upoznavanje kako bi smo vam pomogli u određivanju jesu li naši proizvodi pogodni za vaše specifične zahtjeve. Naši proizvodi namjenjeni su prodaji komercijalnim ili industrijskim kupcima. Potrebno je da korisnici pregledaju i preispitaju svoje proizvode prije upotrebe kako bi se zadovoljili sadržaj i prikladnost za aplikacije za koje namjeravate koristiti naše proizvode. Ništa u ovom dokumentu neće predstavljati jamstvo o prodaji ili prikladnost za određenu svrhu, niti zamjenu naših materijala i ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za slučajnu ili posljednu štetu.

CIJENA: _____/m²