
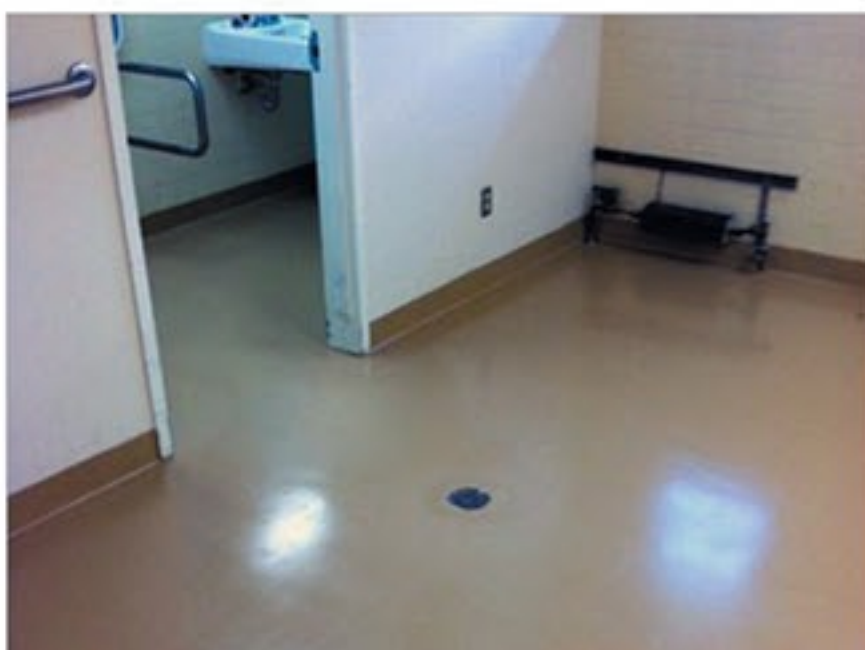


HERMETIC™ Stout

PODNI SUSTAV

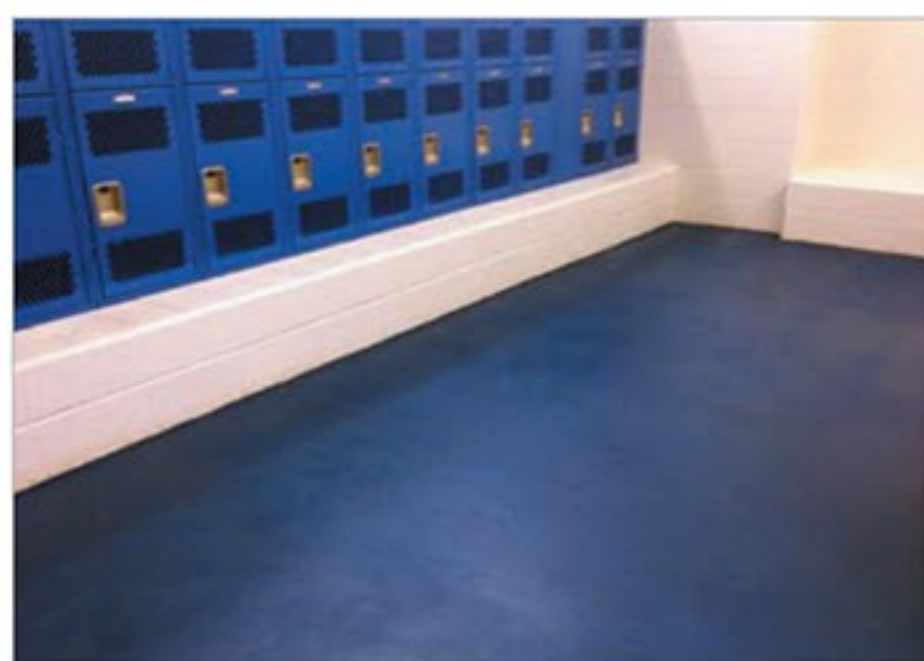

Projektirane površine i podovi visokih performansi

HERMETIC™ Stout pod je visokokvalitetni, duplo emitirani pod sa silikatnim kvarcom zapečaćen sa pigmentiranim slojem.

TIPIČNA PODRUŠJA PRIMJENE

- Komercijalne kuhinje
- Javni zahodi
- Svlačionice
- Prostorije za pranje ili sušenje
- Automobilski servisi
- Bolnice
- Škole
- Skladišta
- Proizvodna područja

PREDNOSTI

- Lako održavanje
- Povećana otpornost na klizanje u vlažnim područjima
- Odlična otpornost na habanje i tvrdoću
- VOC slobodan – CA 01350 usklađenost za kakvoću zraka
- Odlična otpornost na mrlje i kemikalije
- Antibakterijski, bešavan i higijenski
- Brzi set dostupan, za uštedu vremena
- Širok raspon boja

PREGLED SPECIFIKACIJE

- Naziv: HERMETIC™ Stout pod
- Izolirana debljina: @ 2,9 do 3,3 mm
- Priprema površine i ostale informacije zatražite od izvođača radova.
- Izvođač: Lelas Uslužni Obrt, info@lelas.hr

PALETA BOJA



NAPOMENA: Boje prikazane na ovom tehničkom dokumentu možda ne pokazuju točnu boju. Obratite se predslavniku tehničke podrške za točniji uzorak određene boje

FIZIČKA SVOJSTVA

(@ 73°F / 23°C, 7 dana sušenja)

SVOJSTVO	TEST	REZULTAT
VOC sadržaj	N/A	0 g/l
Tvrdoća po Shoreu	ASTM D-2240	80 do 82
Apsorpcija vode (2hr kuhanja)	ASTM D-570	0.04 %
Toksičnost	N/A	Nema*
Temperatura izobličenja	ASTM D-648	128 F / 53 C
Kompresivna snaga	ASTM D-695	861 bar
Vlačna čvrstoća	ASTM D-638	227 bar
Snaga savijanja	ASTM D-790	324 bar
Otpornost na habanje **	ASTM D-4060	17 mg gubitak
Granica dispozicije	ASTM C-882	100% neuspjeh betona
Zapaljivost	ASTM D-635	Samogaseći
Stopa širenja plamena	ASTM E-84	Klasa A
Granica razvlačenja	ASTM D-638	4.2 %
Kemijska otpornost	Kontaktirajte izvođača za dijagram	
Koeficijent trenja	Prilagođeno po zahtjevu. Obično 0.50 do 0.80+	
COF smjernice:	ADA ravna površina	0.60
	ADA istaknuta područja	0.80
	OSHA	0.50
	NFPA	0.68

* FDA & USDA prihvatljiv

** CS-17 kotač, 1 KG opterećenje, 1,000 ciklusa



Projektirane površine i podovi visokih performansi

Lelas Uslužni Obrt

Marijana Celjaka 152

44000 Sisak, Hrvatska

Telefon: +385 99 509 6566

E-mail: info@lelas.hr

www.lelas.hr

Lelas uslužni obrt

Ovdje su informacije za opće upoznavanje kako bi smo vam pomogli u određivanju jesu li naši proizvodi pogodni za vaše specifične zahtjeve. Naši proizvodi namijenjeni su prodaji komercijalnim ili industrijskim kupcima. Potrebno je da korisnici pregledaju i preispitaju svoje proizvode prije upotrebe kako bi se zadovoljili sadržaj i prikladnost za aplikacije za koje namjeravate koristiti naše proizvode. Ništa u ovom dokumentu neće predstavljati jamstvo o prodaji ili prikladnost za određenu svrhu, niti zamjenu naših materijala i ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za slučajnu ili posljedičnu štetu.

CIJENA: _____/m²