


HERMETIC™ Flake

PODNI SUSTAV

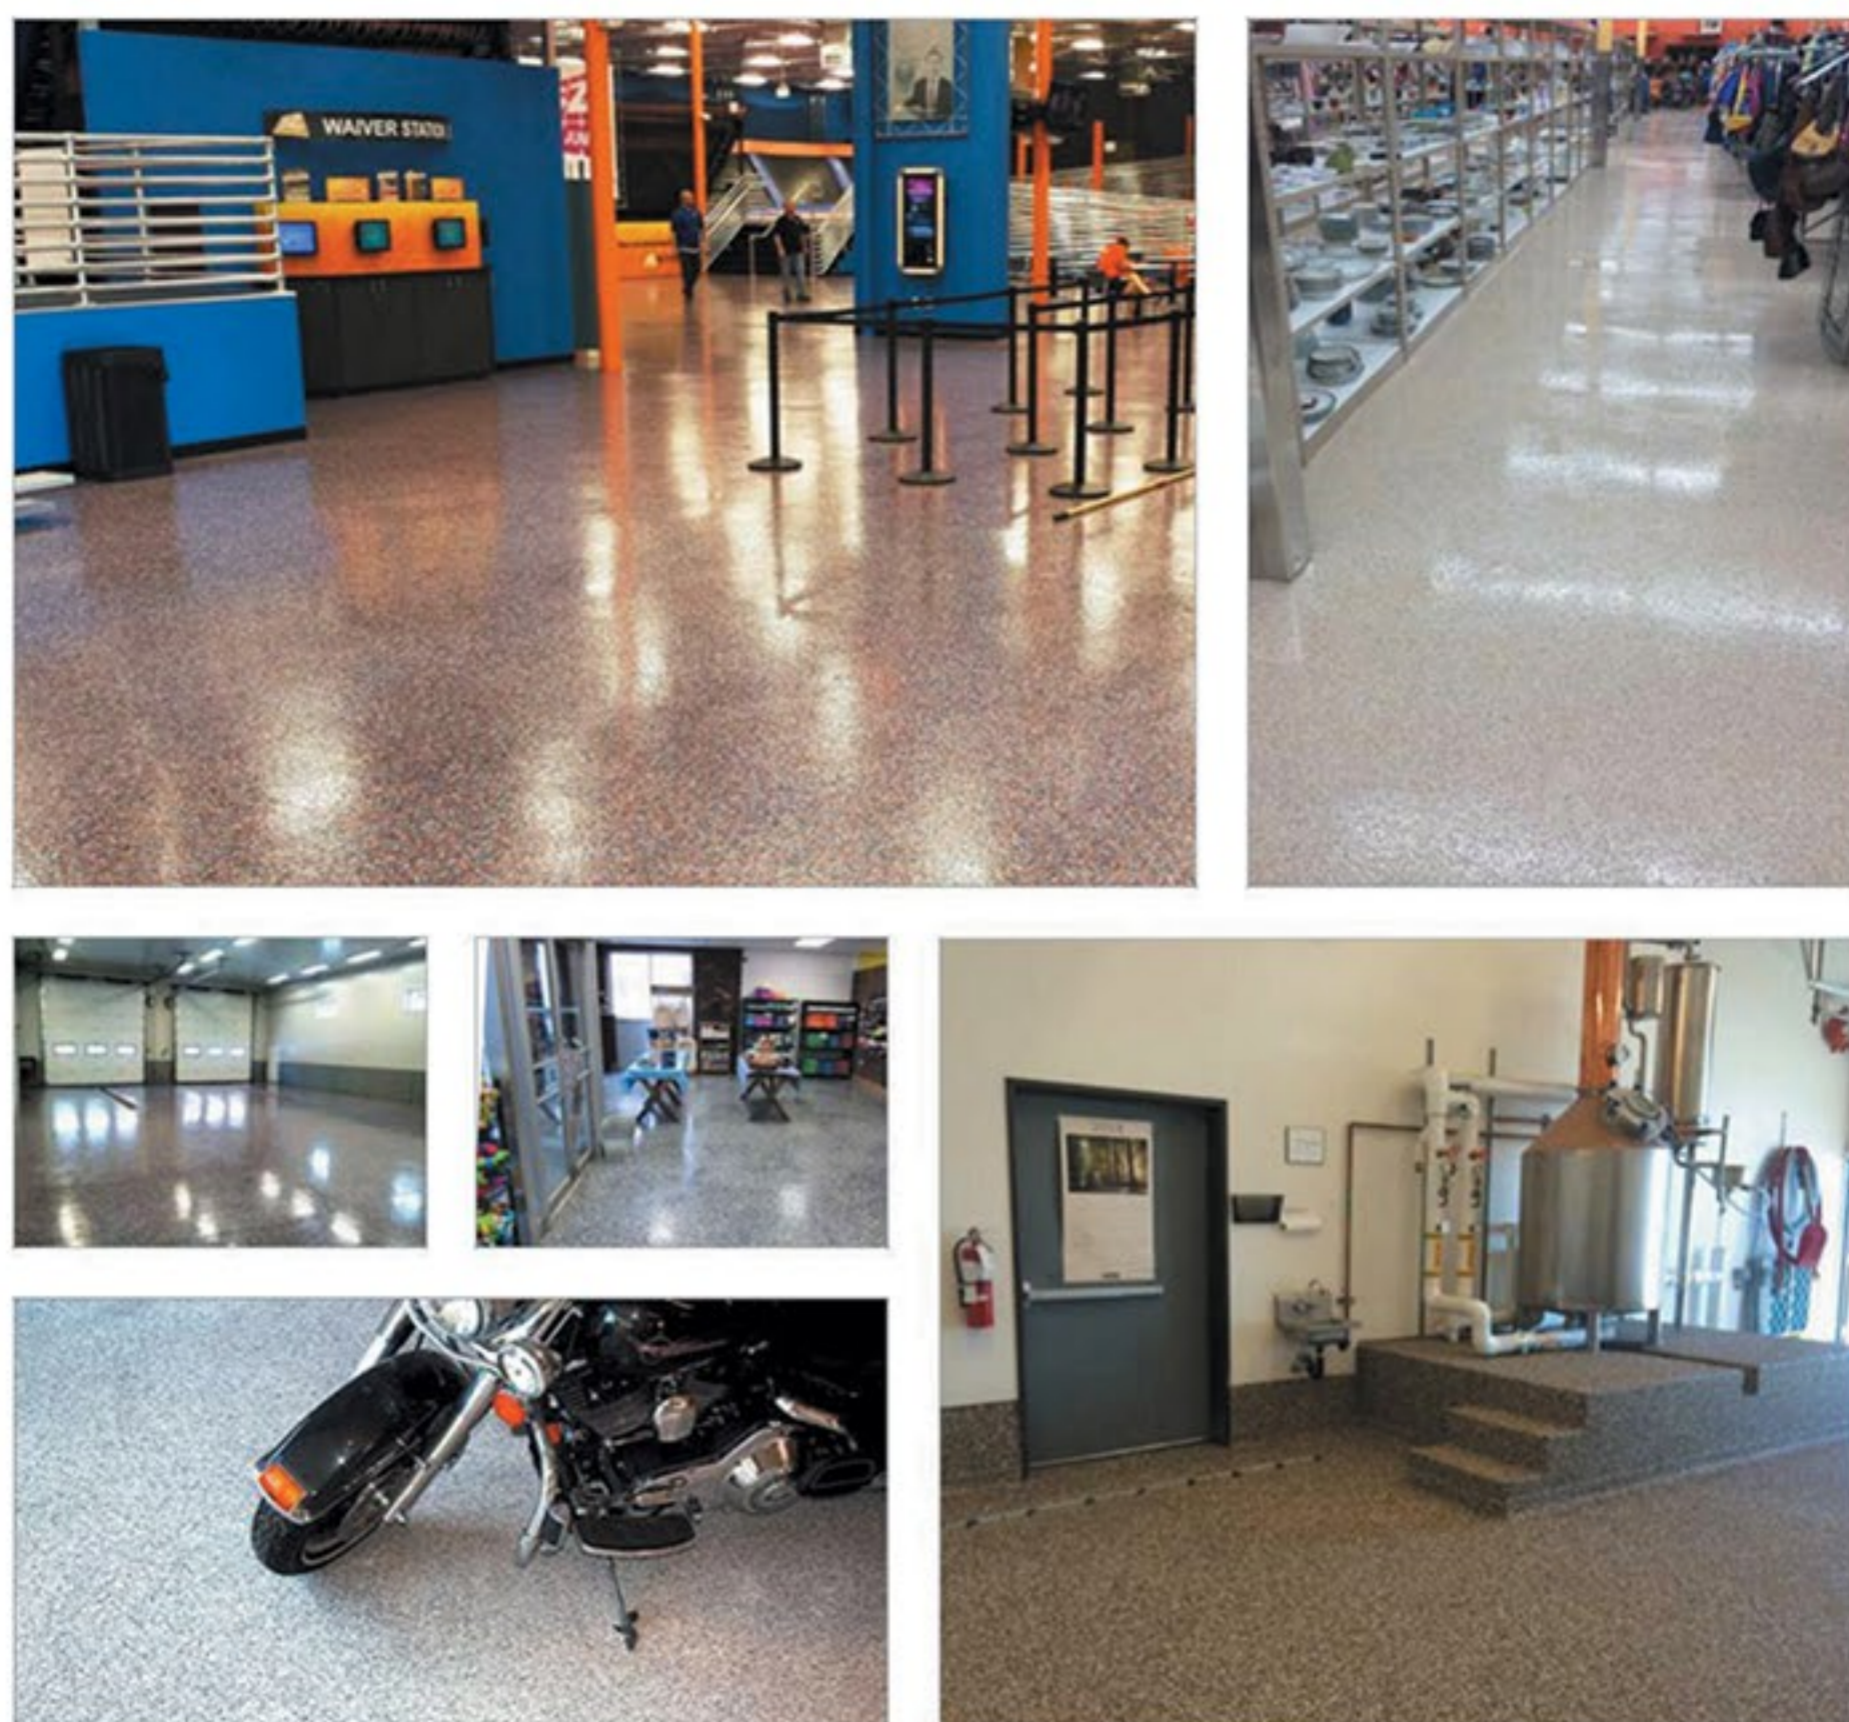

Projektirane površine i podovi visokih performansi

HERMETIC™ Flake Pod je izdržljiv, bešavni, kemijski otporni pod koji omogućava prilagodbu bilo kojoj temi ili dizajnu prostorije u kojoj se postavlja.

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE

- Javna područja
- Trgovine
- Aerodromi
- Izložbene prostorije
- Samoposluge
- Termalni parkovi
- Ambulante
- Bolnice
- Škole
- Auto saloni


PREDNOSTI

- Lako održavanje
- Estetska poboljšanja
- Higijenski bešavan završetak
- Otpornost na pritisak i habanje
- VOC slobodan - CA 01350 usklađenost kakvoće zraka
- Otporan na mrlje i kemikalije
- Antibakterijski
- Sjajan ili mat završetak
- Fast set dostupan

PREGLED SPECIFIKACIJE

- Naziv: HERMETIC™ Flake Pod
- Detaljna priprema ili upute za pripremu prema proizvođaču
- Izvođač: Lelas uslužni Obrt

PALETA LISTIĆA

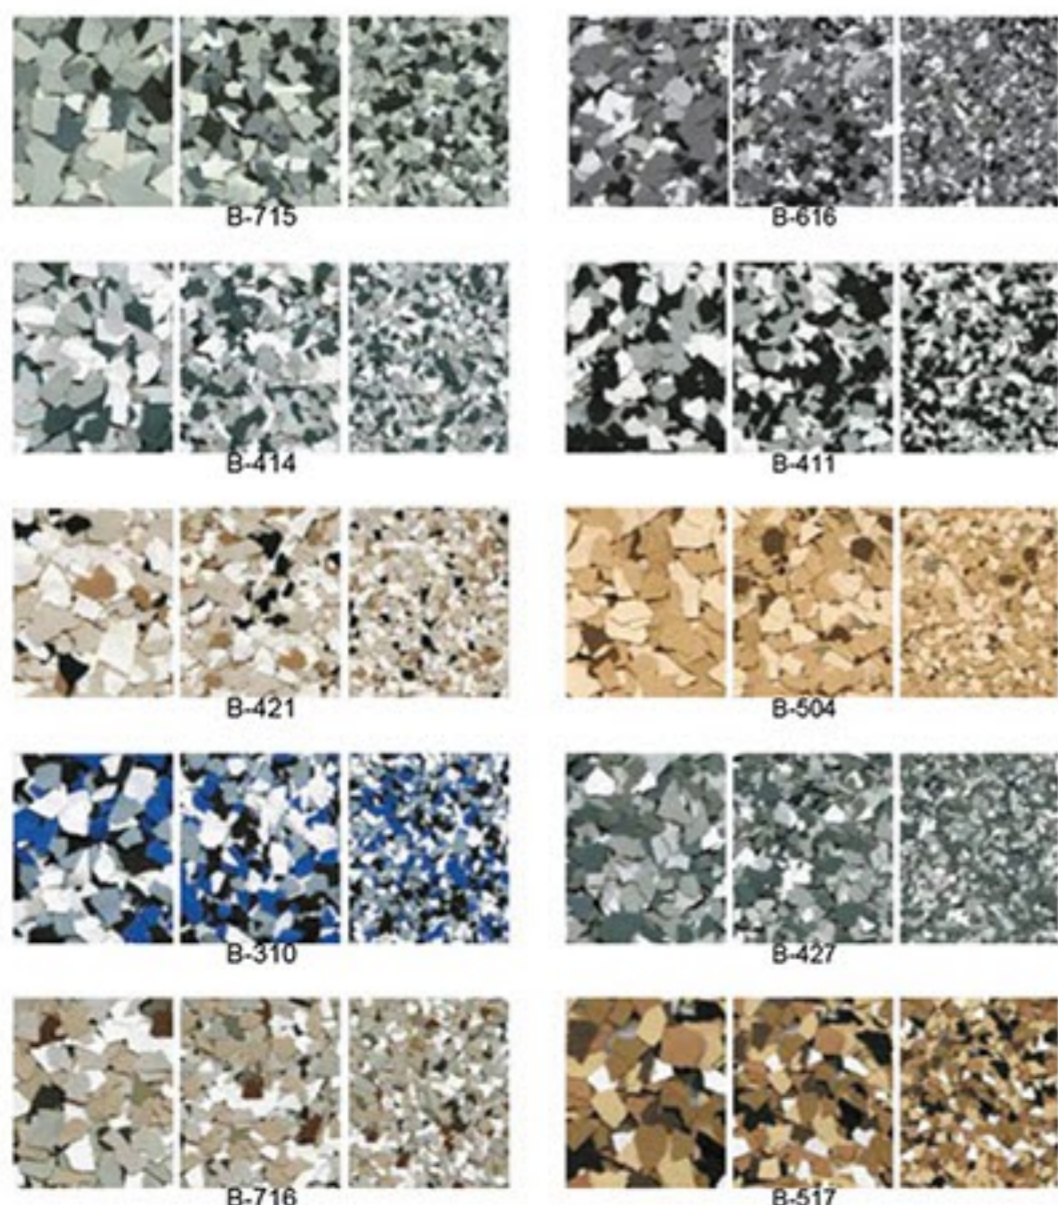

NAPOMENA: Boje prikazane na ovom tehničkom dokumentu možda ne pokazuju točnu boju. Obratite se predstavniku tehničke podrške za točniji uzorak određene boje.


FIZIČKA SVOJSTVA

(@ 73°F / 23°C)

SVOJSTVA	TEST	REZULTATI
VOC sadržaj	N/A	0 g/l
Tvrdoća po Shoreu	ASTM D-2240	77 to 81
Apsorbicija vode (2hr kuhanjal)	ASTM D-570	0.12 %
Toksičnost	N/A	Nema*
Temperaturna izobličenja	ASTM D-648	129 F / 54 C
Kompresivna snaga	ASTM D-695	835 bar
Vlačna čvrstoća	ASTM D-638	220 bar
Snaga savijanja	ASTM D-790	317 bar
Otpornost na habanje **	ASTM D-4060	12 mg gubitak sloja
Granica dispozicije	ASTM C-882	100% neuspjeh betona
Zapaljivost	ASTM D-635	Samogašujući
Stopa širenja plamena	ASTM E-84	Klasa A
Granica razvlačenja	ASTM D-638	6.0 %
Kemijska otpornost	Kontaktirajte izvođača za dijagram	
Koeficijent trenja	Prilagođeno po zahtjevu. Obično 0.50 do 0.80+	
COF smjernice:	ADA ravna površina	0.60
	ADA istaknute površine	0.80
	OSHA	0.50
	NFPA	0.80

* FDA & USDA prihvatljiv

** CS-17 kotači, 1 KG opterećenje, 1,000 ciklusa

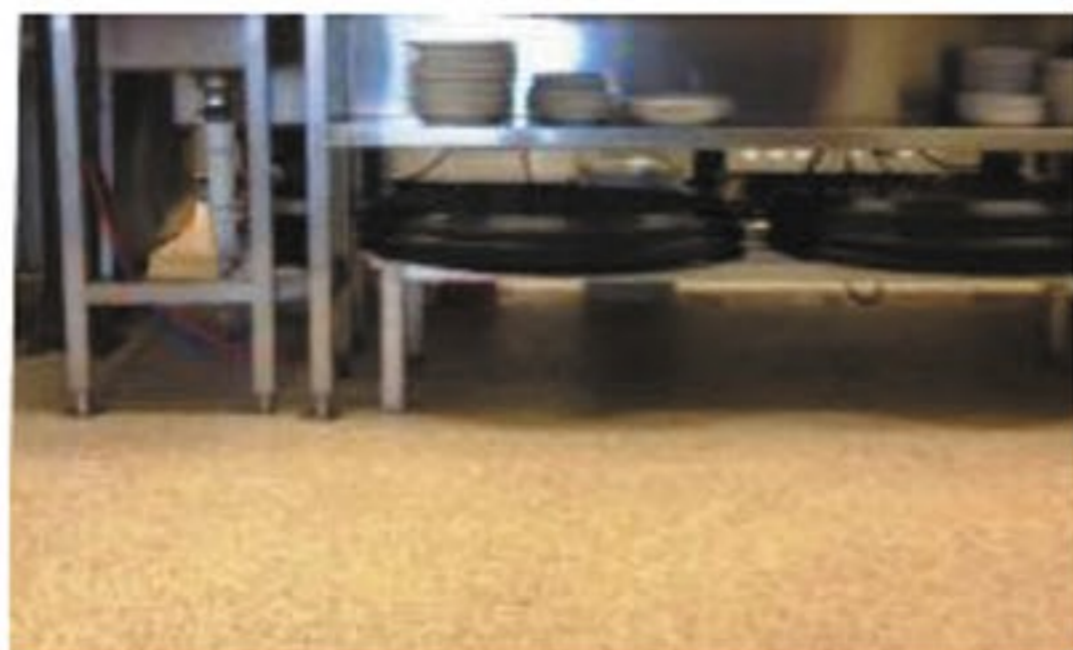

Projektirane površine i podovi visokih performansi

Lelas Uslužni Obrt
 Marijana Celjaka 152
 44000 Sisak, Hrvatska
 Telefon: +385 99 509 6566
 E-mail: info@lelas.hr
 www.lelas.hr
 f Lelas uslužni obrt

Ovdje su informacije za opće upoznavanje kako bi smo vam pomogli u određivanju jesu li naši proizvodi pogodni za vaše specifične zahtjeve. Naši proizvodi namijenjeni su prodaji komercijalnim ili industrijskim kupcima. Potrebno je da korisnici pregledaju i preispitaju svoje proizvode prije upotrebe kako bi se zadovoljili sadržaj i prikladnost za aplikacije za koje namjeravate koristiti naše proizvode. Ništa u ovom dokumentu neće predstavljati jamstvo o prodaji ili prikladnost za određenu svrhu, niti zamjenu naših materijala i ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za slučajnu ili posljednu štetu

CIJENA: _____ /m²